


# Hochleistungs-Spindelhub- getriebe MH/JH mit Endschalter

## Technische Daten/Abmessungen

### Endschalter mit Rollenstößel:

Betätigungsnocken 30° nach DIN 69639

- Mindestbetätigungshub: 2,6 + 0,5mm
- Differenzhub: 0,85 + 0,25mm
- Mindesteinschaltkraft: 1N
- Anfahrgeschwindigkeit: 0,001 bis 0,1 m/s
- Anschluss: 5 adrig (Braun/Blau:Schließer; Schwarz/Schwarz:Öffner; Grün/Gelb:Schutzleiter
- Schaltvermögen: NFC 63146

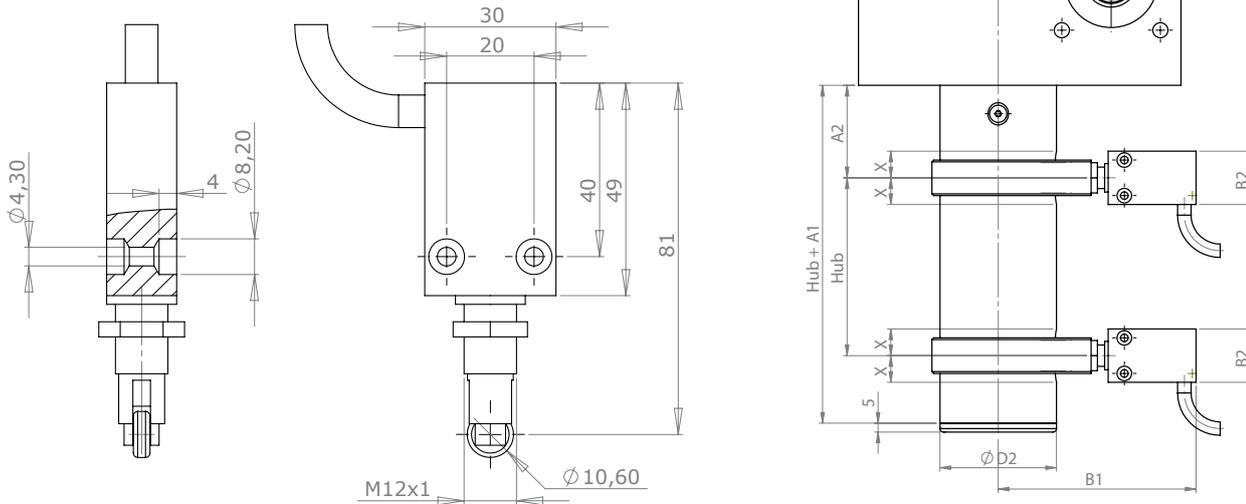

Baugröße	Abmessungen [mm]						
	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	M	X	Ø D2
MH 1	65	27	96	30	M12x1	±10	32
MH 2	65	32	100	30	M12x1	±10	40
MH 3	75	41	105	30	M12x1	±10	50
MH 4	90	52	113	30	M12x1	±10	65
MH 5	100	60	125	30	M12x1	±10	90
JH 3	auf Anfrage						