


Schnellhubgetriebe

Abmessungen Bauart R

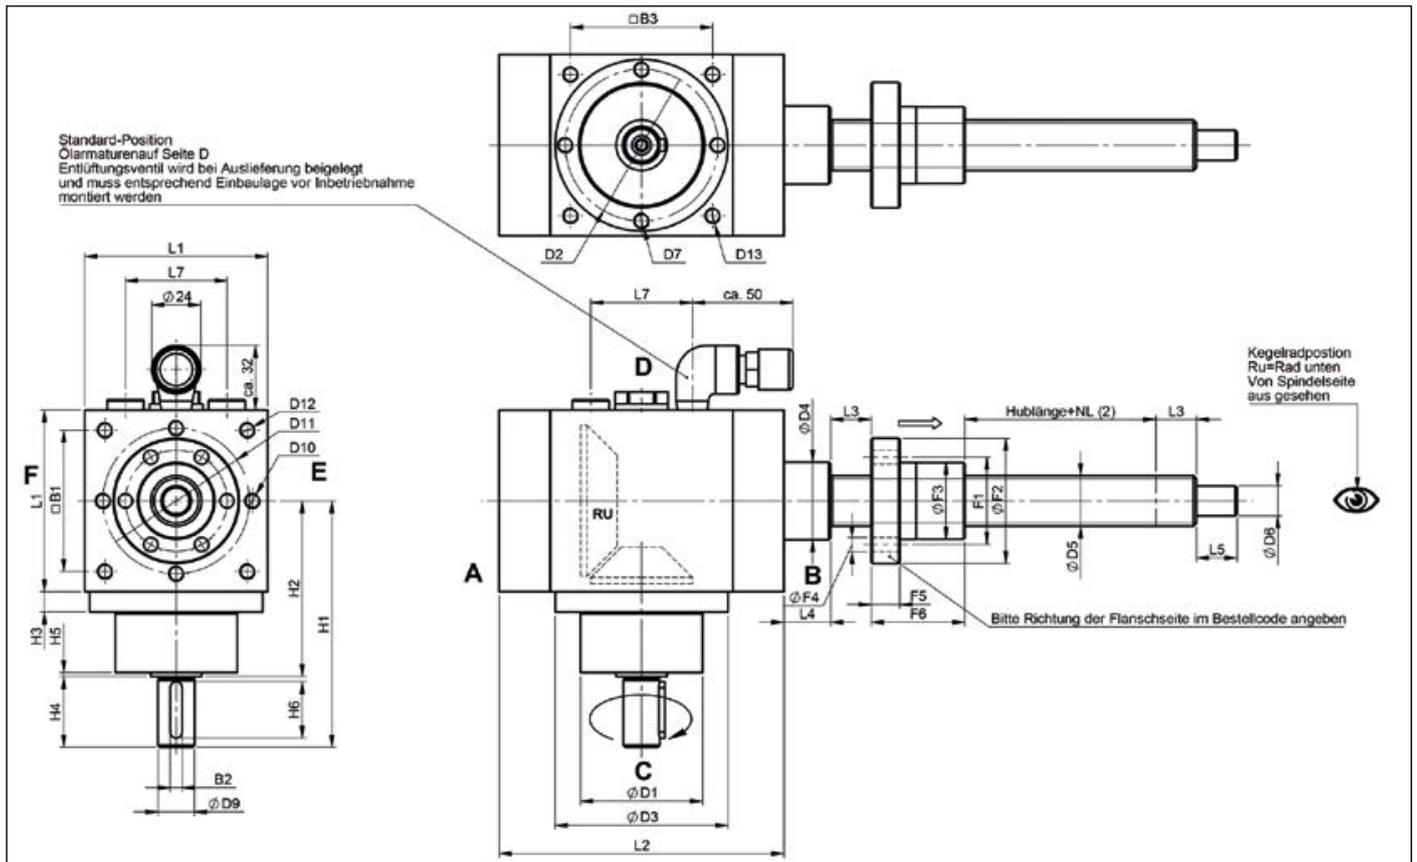

Baugröße	L1	L2	L3	L4	L5	L7	B1	B2	B3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	D1	D2	D3 h7
G1	90	140	20	23	25	50	-	6	-	122	87	10	35	2	25	60	75	89
G2	140	190	25	32	30	90	113	10	110	180	130	13	50	2	45	90	-	135
G3	230	295	40	40	55	180	-	16/12 ¹	180	305/310 ¹	215/230 ¹	17	90/80 ¹	7,5	80/63 ¹	150/120 ¹	-	225

Baugröße	D4	D5	D6 j6	D7	D9 j6	D10	D11	D12	D13	F1	F2	F3	F4	F5	F6
G1	39	T24x5/K2505	20	M8	18/12 ¹	M10	72	-	-	50	62	38	7	14	44/46 ³⁾
G2	60	T40x7/K4005	25	-	32/28 ¹	-	-	M12	M10	68	80	53	7	16	73/59 ³⁾
G3	90	T60x9/K6310	45	-	55/40 ¹	M20	180	-	M16	105	125	85	11	20	99

- 1) Erstes Maß gilt für Übersetzung 2:1, zweites Maß gilt für Übersetzung 3:1
- 2) NL: Nutzbare Hublänge, siehe Bestellcode
- 3) Erstes Maß für Ausführung mit Trapezgewinde, zweites Maß für Ausführung mit Kugelgewinde